Laserliner

PocketLine-Laser G360 Set 150 cm

Pratico laser a linee incrociate con circonferenza laser orizzontale, tecnologia laser verde e svariate possibilità d'impiego grazie a una vasta gamma di accessori, incluso un treppiede compatto 150 cm

Il pratico laser a linee incrociate proietta una circonferenza laser orizzontale e una linea verticale disposta perpendicolare ad essa per un preciso allineamento degli oggetti. La tecnologia laser verde provvede a una chiara visibilità e grazie alla funzione di inclinazione manuale si possono tracciare facilmente le pendenze. Con la sua vasta gamma di accessori questo laser rappresenta la soluzione versatile per allineamenti precisi. Il treppiede compatto con gambe estensibili in più stadi e corsa della manovella (30 cm) assicura un'ampia gamma di impostazioni. Il sistema PocketWallHolder, un supporto magnetico multifunzione regolabile in altezza, è adatto per l'applicazione a parete, su strutture di metallo e su treppiedi con filettatura da 1/4" e 5/8".

- Allineamento di precisione con circonferenza laser orizzontale e linea verticale disposta perpendicolare ad essa
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Cavalletto compatto da 150 cm, leggero e robusto

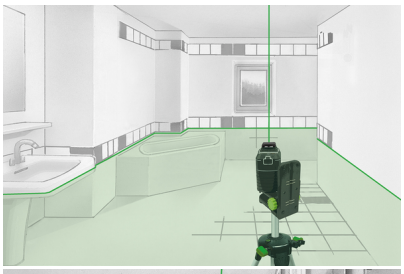

DATI TECNICI	
Range di autolivellamento	± 3,5° (orizzontale)
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	30 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lunghezza unità di ricezione	0 mm
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Alimentatore 5V/DC / 2A
Durata di esercizio	circa 13 ore
Condizioni di lavoro	0°C … 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C … 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	100 mm x 108 mm x 60 mm
Peso	382 g (inclusi gruppo batterie)

Laser 515 nm · 2 · 6x · PowerGreen Laser · sensor AUTOMATIC · CRX READY · OPTION · 1/4" · 5/8" · Li-Ion Battery · USB-C · HARD

FORNITURA

Articolo no. 036.723A	GTIN (EAN) 4021563729555	UV 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com