


Duraplane G360 Set 175cm

Robuuste, horizontale 360°-hybridelaser met Anti-Drift-Systeem, handontvanger en meetlat

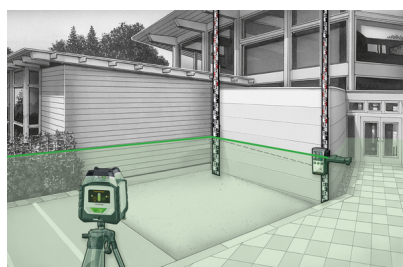


Ideaal voor een snelle en nauwkeurige uitlijning van de horizontalen en hellingen binnen en buiten. Het apparaat biedt een zeer goed zichtbare laserlijn en een hoge meetbetrouwbaarheid. De toepassing is comfortabel door de verschillende montage mogelijkheden en de praktische accustatusweergave. De set bevat een nivelleringsstaf en een statief.

- Tijdbesparend aftekenen van horizontale lijnen in het complete vertrek
- Exact werken dankzij fijne en extreem felle laserlijnen
- Meetnauwkeurigheid dankzij waarschuwing voor ongewilde positieverandering
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Laser-booster verdubbelt de zichtbaarheid van de laser
- Statusweergave batterij
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Snelle detectie van de laserlijnen dankzij handontvanger
- Spindelstatief van aluminium
- Goed afleesbare, superstabele nivelleerlatten, ook geschikt voor het gebruik onder extreme omstandigheden
- Tweede lithium-accu met laadtoestel bij de set inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Nivellering	horizontaal automatisch
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus
Beschermingsklasse	IP 54
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netadapter 12V/DC / 2A
Gebruiksduur	ca. 10 uur
Laadduur	ca. 4 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	125 mm x 145 mm x 120 mm
Gewicht	812 g (incl. accupak / zonder toebehoren)



LEVERINGSOMVANG

