Laserliner

Quadrum Compact G 210S Set 165cm

Laser rotante robusto e facile da usare con tecnologia laser verde, ricevitore laser SensoLite G 210 e treppiede leggero in alluminio massiccio di alta qualità

Questo laser rotante completamente automatico ed estremamente facile da usare, dotato di un solido treppiede in alluminio leggero, è ideale per lavori di allineamento precisi sul piano orizzontale. La tecnologia laser verde garantisce un'eccellente visibilità. La filettatura da 5/8" integrata nel lato dell'alloggiamento per il montaggio su treppiedi consente di posizionare il laser in modo da poterlo utilizzare anche per un preciso allineamento verticale. I punti a piombo proiettati in alto e in basso servono come riferimento affidabile per garantire il livello orizzontale e il filo a piombo di una fondazione. Con il telecomando, tutte le funzioni possono essere comodamente controllate fino ad un massimo di 40 metri. Lavorando e caricando in parallelo il potente pacco batteria (HighCapacityPack) con tecnologia agli ioni di litio, l'utente non perde tempo nel suo lavoro.

- Allineamento esatto dell'orizzontale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Cavalletto leggero e robusto per un posizionamento sicuro
- Facile allineamento di pendenze fino a 4° con funzione di inclinazione motorizzata e oltre 4° con funzione di inclinazione manuale e piastra angolare opzionale

DATI TECNICI	
Range di autolivellamento	± 4°
Precisione	±0,15 mm/m
Livellamento	orizzontale / verticale automatico
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW
Modalità laser	Modalità di ricezione manuale Modalità punto Modalità di rotazione Modalità scan
Campo di ricezione laser	max. 200 m
Tipo di protezione	IP 66
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata di esercizio	circa 20 ore
Durata ricarica	circa 4 ore

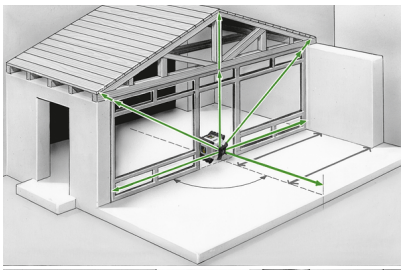

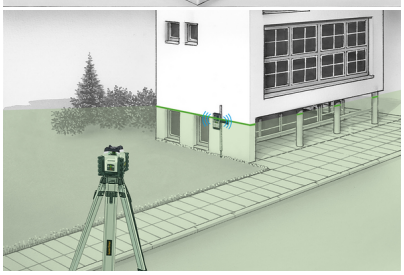

Laser 515 nm · 2 · sensor AUTOMATIC · ANTI SHAKE · ADS Tilt · Check · IP 66 · 5/8" · USB-C · Li-Ion Battery · RECHARGE · HARD

FORNITURA

Articolo no. 053.610A	GTIN (EAN) 4021563734603	UV 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com