


Trípode ligero de aluminio 165 cm



Versão leve com superfície de apoio polida

Este tripé leve em alumínio com superfície de apoio polida tem uma alça de transporte e um gancho para colocar um fio de prumo. A altura de trabalho é no mínimo de 95 cm e no máximo de 160 cm.

- Instalação exata e segura de aparelhos de medição laser
- Com adaptador de rosca 5/8"
- Pés de aço estáveis
- Bloqueio rápido

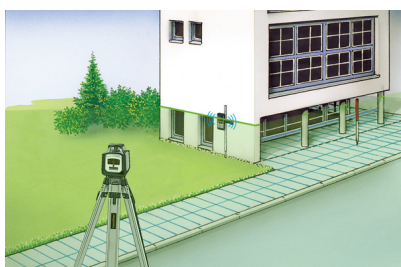

DADOS TÉCNICOS

Material	Alumínio
Altura máx.	1600 mm
Altura mín.	990 mm
Ligação para tripé	Rosca de 5/8"
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	190 mm x 990 mm x 165 mm x (sem adaptador)
Peso	350 g (sem adaptador)

