




## VideoInspector XXL

Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - Lange Kameraeinheit perfekt für Einsätze auf großer Distanz

Das professionelle Videoinspektionssystem ist ideal zur zielsicheren Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen. Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser, wodurch das Gerät vielseitig einsetzbar ist. Dank der langen Kameraeinheit eignet sich das Produkt besonders gut für Einsätze auf großer Distanz. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine sehr realitätsnahe Darstellung geboten.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Lange Kameraeinheit für Nutzung auf großer Distanz
- Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser (Salzgehalt 28 %)
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 8 Hochleistungs-LED's
- Anwender hat beide Hände frei zum Arbeiten dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit

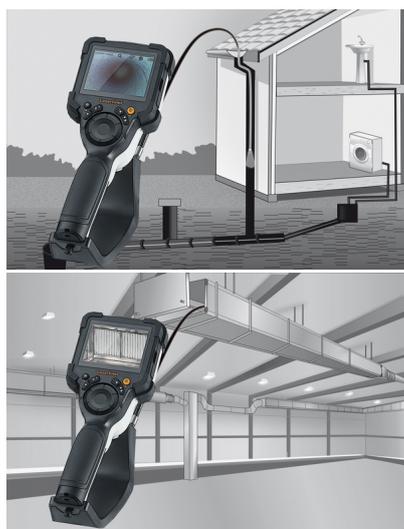

### TECHNISCHE DATEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Durchmesser Kamerakopf</b>  | 7,9 mm  |
| <b>Auflösung Kamera</b>        | 1280 x 720 Pixel                                  |
| <b>Sichtfeld (FOV)</b>         | 80°   |
| <b>Schärfentiefe (DOF)</b>     | 3 ... 8 cm  |
| <b>Bildschirmtyp</b>           | 3,5"  |
| <b>Auflösung Display</b>       | 640 x 480 Pixel                                   |
| <b>Bildformat</b>              | JPEG  |
| <b>Länge Sonde</b>             | 5 m   |
| <b>Beleuchtung</b>             | 4 Helligkeitsstufen                               |
| <b>Digitalzoom</b>             | 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten               |
| <b>Speicher</b>                | Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB                  |
| <b>Anschlüsse</b>              | USB Typ C   |
| <b>Stromversorgung</b>         | Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,8Ah<br>USB Typ C 5V / 2A |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b> | 108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. Halterung)      |
| <b>Gewicht</b>                 | 1070 g (inkl. Akkupack)                           |



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.238A

GTIN (EAN) 4021563737796

VE 1